

# GIUNOME


RECESSED LED

TYPE:

PROJECT NAME:



MODEL #      FINISH      LED COLOUR      OPTIC      WATTAGE      DRIVER      VOLTAGE

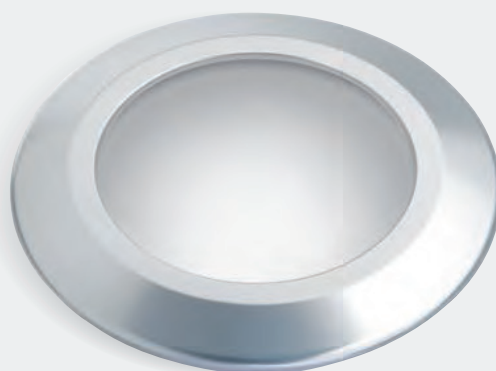

Faretto da incasso a pavimento/ parete, ideale per l'illuminazione di giardini, marciapiedi, vialetti e gradini.


Recessed floor/ wall spotlight, ideal for the lighting of gardens, sidewalks, paths and steps.

<b>Materiale</b>	Corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato o in acciaio inox lavorato o satinato Vetro temperato sabbatiato N° 3 finiture standard
<b>N° Led</b>	4 x 1/2W + 1 x 0,25W
<b>Potenza assorbita</b>	4/8W
<b>Collegamento</b>	In parallelo rispettando le polarità
<b>Cablaggio</b>	Fornito con 50 cm di cavo in neoprene e pressacavo
<b>Installazione</b>	- Cartongesso/legno per interferenza tramite o-ring (forniti) o con molle ( <i>non incluse</i> ) - Muratura con cassaforma ( <i>non inclusa</i> )
<b>Alimentatore</b>	( <i>non inclusa</i> ) 24V dc p. 427
<b>Accessori</b>	Molla cod. ML060 p. 402 Cassaforma cod. CA081 p. 400
<b>Fotometrie</b>	p. 406
<b>Note</b>	Equipaggiato con D.O.B. System LED di cortesia blu

<b>Material</b>	Body made of anticorrosive anodized aluminium or worked/satinized stainless steel Tempered satinized glass No. 3 standard finishings
<b>Led no.</b>	4 x 1/2W + 1 x 0,25W
<b>Power absorption</b>	4/8W
<b>Connection</b>	Parallel connection respecting polarities
<b>Wiring</b>	Provided with 50 cm long bipolar neoprene cable + cable gland
<b>Installation</b>	- On the ceiling/ wood through o-ring (included) or springs ( <i>not included</i> ) - On brickwork with housing box ( <i>not included</i> )
<b>Power supply</b>	( <i>not included</i> ) 24V dc p. 427
<b>Accessories</b>	Spring code ML060 p. 402 Housing box code CA081 p. 400
<b>Photometries</b>	p. 406
<b>Note</b>	Equipped with D.O.B. System and blue courtesy LED

## giunome R


IP68NP CE F III Finish: A kg 0,400 R-Finish: LS kg 0,600 kg 500 ø mm 80 WP



CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING	DIMMER
<b>L6GIU</b>	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>R</b> Round	<b>V</b> CV	<b>4</b>	<b>1</b> 6000°K <b>2</b> 4000°K <b>3</b> 3000°K <b>W</b> 2700°K <b>4</b> Red <b>5</b> Green <b>6</b> Blue	<b>4</b> 120°	<b>1</b> <b>2</b>	<b>A</b> Anod. alu. <b>I</b> Worked steel <b>S</b> Satinized steel	<b>D</b> Dimmer

## giunome Q

IP68NP CE F III Finish: A kg 0,400 kg 500 ø mm 80 WP



CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING	DIMMER
<b>L6GIU</b>	...	...	...	...	...	...	...	...
	<b>Q</b> Square	<b>V</b> CV	<b>4</b>	<b>1</b> 6000°K <b>2</b> 4000°K <b>3</b> 3000°K <b>W</b> 2700°K <b>4</b> Red <b>5</b> Green <b>6</b> Blue	<b>4</b> 120°	<b>1</b> <b>2</b>	<b>A</b> Anod. alu.	<b>D</b> Dimmer

SPECIFICATION SHEET

LEDOLOGY®

A Luminart® BRAND

WWW.LUMINARTLIGHTING.COM