

MODEL # FINISH LED COLOUR OPTIC WATTAGE DRIVER VOLTAGE




Faretto da incasso orientabile con flangia a vista, ideale per l'illuminazione di vetrine, espositori, corridoi, ingressi.

Adjustable recessed spotlight with visible frame, ideal for the lighting of shop-windows, stands, corridors, entrances.

Materiale	Corpo in alluminio anticorodal anodizzato Schermo in PMMA trasparente o satinato Cassaforma in acciaio verniciato N° 2 finiture standard	
N° Led	1x 7/10W (Idea S) 2x 7/10W (Idea M) 3x 7/10W (Idea L)	
Potenza assorbita	7/10W (Idea S) 14/20W (Idea M) 21/30W (Idea L)	
Collegamento	In serie rispettando la polarità	
Cablaggio	Fornito con 25 cm di cavo	
Installazione	Cartongesso/legno: con cassaforma e molle metalliche (fornite)	
Driver switching	(non inclusa) 700mA (7W) p. 425 (non inclusa) 1050mA (10W) p. 426	
Fotometrie	p. 404	
Note	Faretto orientabile (360° su asse orizzontale e +/- 20° su asse verticale) Versione IP54	p. 284

Material	Anticorodal anodized aluminium body Transparent or satinized PMMA diffuser Varnished steel housing box No. 2 standard finishings	
Led no.	1x 7/10W (Idea S) 2x 7/10W (Idea M) 3x 7/10W (Idea L)	
Power absorption	7/10W (Idea S) 14/20W (Idea M) 21/30W (Idea L)	
Connection	Series connection respecting polarities	
Wiring	Provided with a 25 cm long cable	
Installation	On false ceiling/ wood with housing box and springs (included)	
Driver switching	(not included) 700mA (7W) p. 425 (not included) 1050mA (10W) p. 426	
Photometries	p. 404	
Note	Adjustable spot (360° on the horizontal axis, +/- 20° on the vertical axis) IP54 version	p. 284

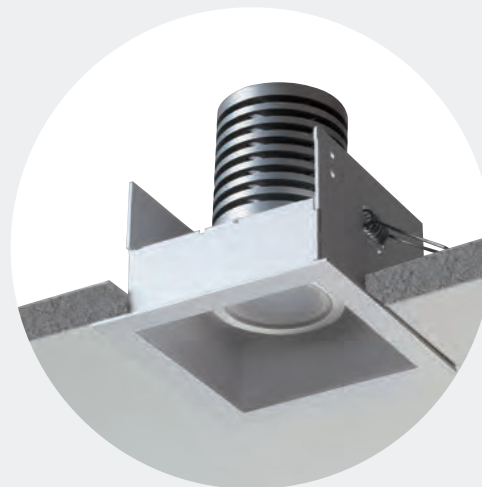

IDEAL

RECESSED LED


TYPE:

PROJECT NAME:



MODEL # FINISH LED COLOUR OPTIC WATTAGE DRIVER VOLTAGE


ideal S

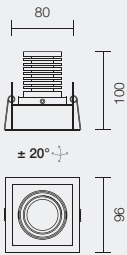

IP40 CE M M F III 0.5kg 83x83mm

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING	FILTER
L6IDE
	S 1 LED	I CC	1	1 5000°K 2 4000°K 3 3000°K W 2700°K	1 28° 2 38° 3 58° 4 120°	7 10	B White RAL9003 O Black RAL9005	HC Honeycomb louver


ideal M

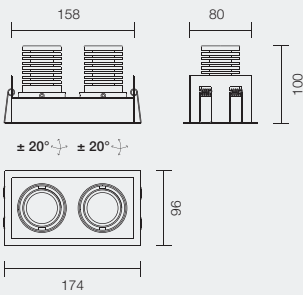

IP40 CE M M F III 0.9kg 162x83mm

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING	FILTER
L6IDE
	M 2 LED	I CC	2	1 5000°K 2 4000°K 3 3000°K W 2700°K	1 28° 2 38° 3 58° 4 120°	7 10	B White RAL9003 O Black RAL9005	HC Honeycomb louver

ideal L

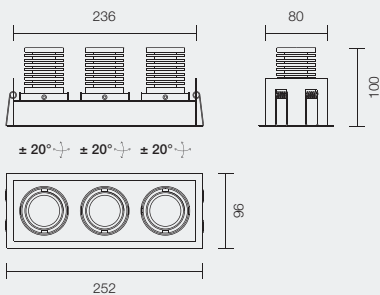

IP40 CE M M F III 1.4kg 240x83mm

CODE	OPTIONS	SUPPLY	N°LED	LED COLOUR	OPTICS	WATT	FINISHING	FILTER
L6IDE
	L 3 LED	I CC	3	1 5000°K 2 4000°K 3 3000°K W 2700°K	1 28° 2 38° 3 58° 4 120°	7 10	B White RAL9003 O Black RAL9005	HC Honeycomb louver

SPECIFICATION SHEET